FADOCO™

Фиброцементный сайдинг и панели

надежная защита дома вашей мечты

Доска сайдинговая

FADOCO WOOD

с текстурой дерева

Доска сайдинговая

FADOCO SMOOTH

гладкая текстура

срок службы основы 50 лет более

Панель фасадная

FADOCO CLICK

с текстурой дерева
гладкая текстура

ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА FADOCO

- F01 белый
- F07 кремово-белый
- F02 светлая слоновая кость
- F08 слоновая кость
- F10 бежевый
- F03 бежево-серый
- F11 кремово бежевый
- F25 серо-бежевый
- F20 телегреи 4
- F05 телегреи
- F09 серебристо-серый
- F31 серо-голубой
- F12 насыщенный серый
- F13 графитовый
- F14 антрацитово-серый
- F17 пихтовый зеленый
- F29 булыжник речной
- F28 серо-зеленый
- F27 оливковый серый
- F26 оливковый светлый
- F23 пыльно-серый
- F22 кварцевый серый
- F21 серый камень
- F06 мышиный серый
- F24 бледно-коричневый
- F16 палево-коричневый
- F18 оранжево-коричневый
- F15 земельно-коричневый
- F04 серо-коричневый
- F30 пыльно-бордовый

Пожаробезопасность

Абсолютно не горючий материал, не поддерживает горение, является эффективной защитой от огня

Надежность на десятилетия

Срок службы фасадной доски в любых климатических условиях – более 50 лет

Красивая текстурная поверхность

Натуральная имитация древесного рисунка сибирской лиственницы

Высокая прочность

Минеральное волокно, которым армирована фасадная доска, в 50 раз прочнее на разрыв, чем сталь

Экологичный материал

При производстве используются только натуральные компоненты – цемент, минеральное армирующее волокно и вода

Не содержит органики

Материал не подвержен гниению и разбуханию при попадании влаги

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физико-механические показатели

Предел прочности при изгибе, Мпа не менее	18
Плотность, кг/м3 не менее	1600
Ударная вязкость, кДж/м2	2
Группа горючести по ГОСТ 30244	НГ

Показатели долговечности

Число циклов попеременного замораживания и оттаивания без признаков расслоения, не менее	150
Остаточная прочность, %	70

Геометрические размеры

	FADOCO WOOD, FADOCO SMOOTH			FADOCO CLICK (шип - паз)	
	Рядовая		Доборная	Рядовая	
Длина, мм	3000	3000	3000	3000	3000
Ширина, мм	190	300	100	190	300
Толщина, мм	8	8	8	10	10
Вес, кг	8,5	13,4	4,5	10	15,7

СПОСОБЫ МОНТАЖА

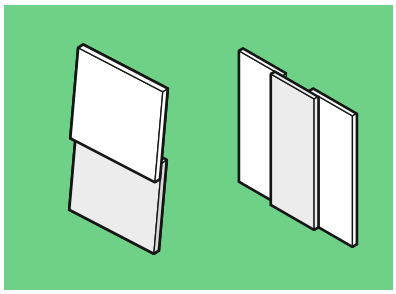

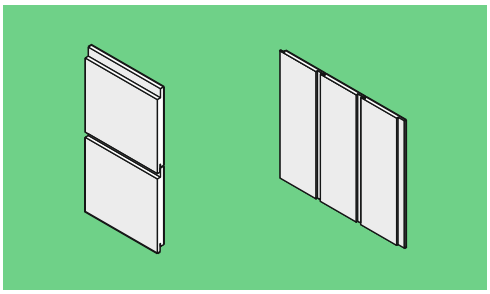

Доборные элементы



угловой профиль



стартовый профиль

профиль угловой внутренний

сетка алюминивая от грызунов и насекомых

саморезы с защитным покрытием

FADOCO™

КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

+375291370518 info@ikrona.by ikrona.by

MADE IN RUSSIA

ГК ТЕХСТРОЙ

цветопередача может иметь отклонение по тону от реального цвета